

# H種絶縁单相変圧器


## CH - 150型

### 仕様

収納ケース	屋外防雨形，プレス成形，溶融垂鉛メッキ仕上（HDZ45）
変圧器	H種絶縁乾式変圧器
相数	1
容量	150 kVA
周波数	50/60 Hz共用
一次電圧	F440-R420-F400/F220-R210-F200 V
二次電圧	1 3W 210-105 V
	混触防止板付(ケ - ス内接地)

型式	定格電流(A)	
	1次	2次
CH-150	420V	210V
	210-105V	714

### 結線図

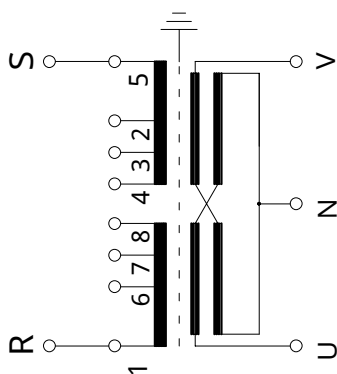

1次電圧切替			
直列		並列	
電圧(V)	端子	電圧(V)	端子
440	4-8	220	1-4, 5-8
420	3-7	210	1-3, 5-7
400	2-6	200	1-2, 5-6

- \* 電圧切替用短絡バ - を付属しております。
- \* 直列の場合は中央に2枚重ねで、並列の場合は両端に1枚ずつ取り付けて下さい
- \* 電圧切替は必ず無電圧にて行って下さい。

型式	端子サイズ	
	1次端子	2次端子
CH-150	Cu6x75(M12用)	Cu6x75(M12用)

質量 900 kg

### 外形寸法

